


قیمت هر متر مربع گریتینگ فلزی

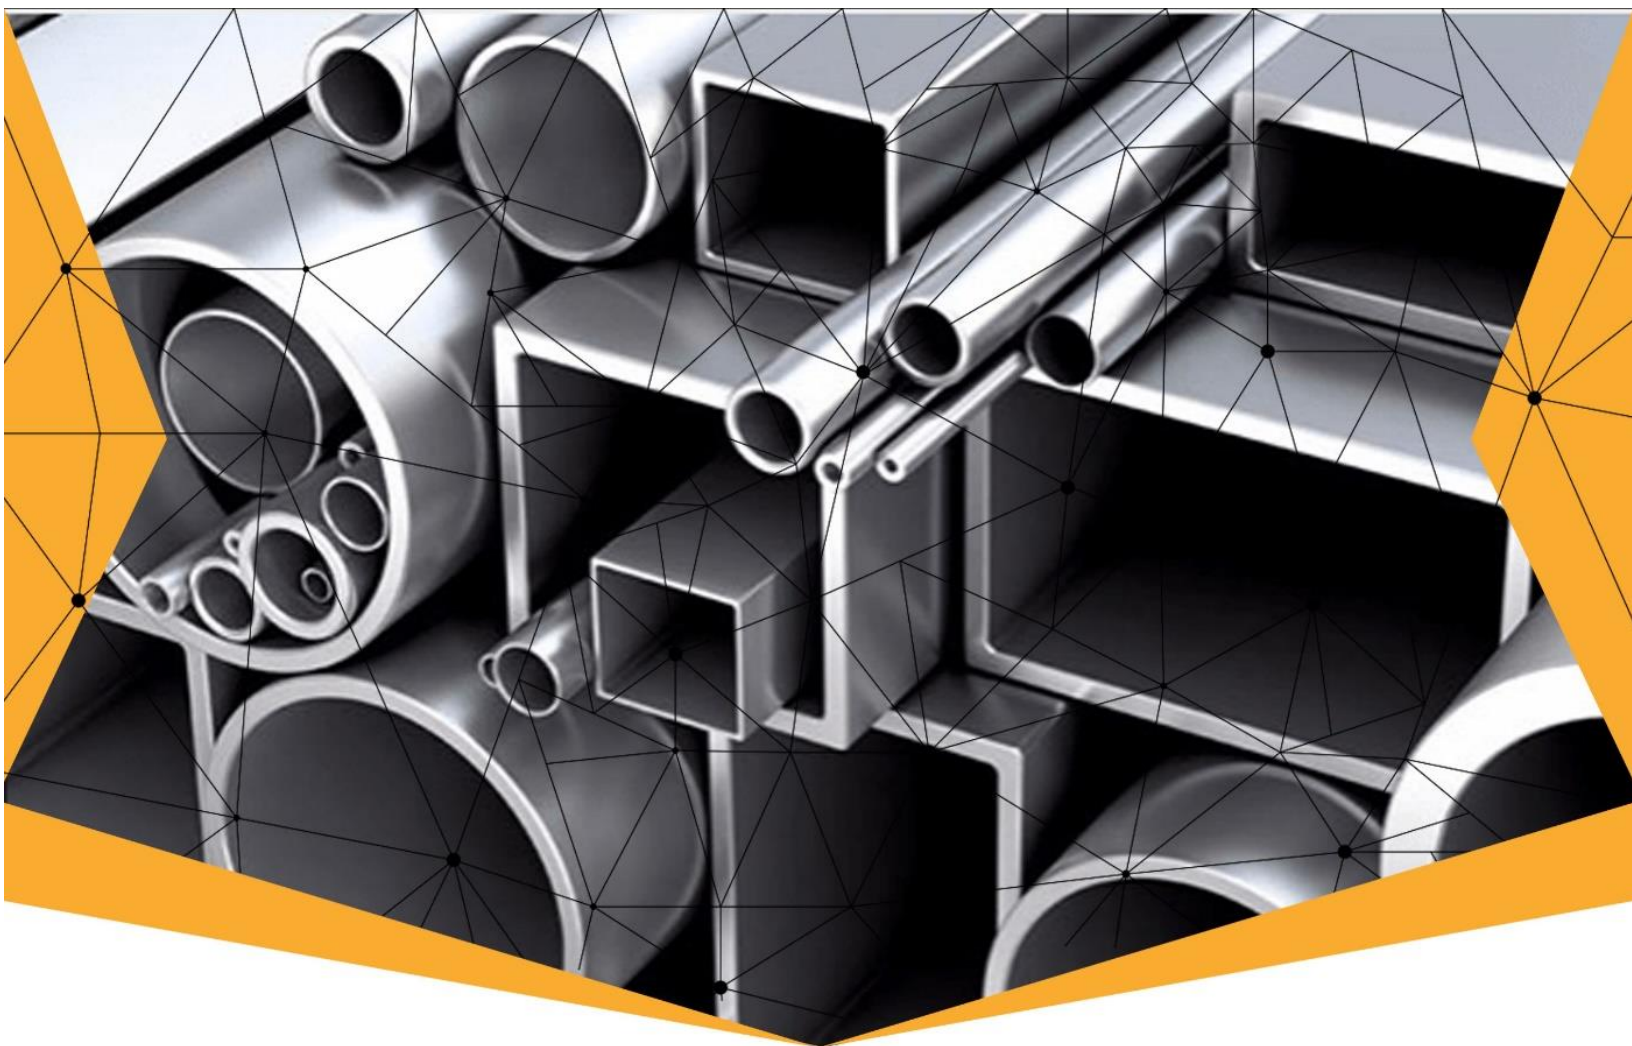

Ahan3
فروشگاه اینترنتی آهن آلات

www.ahan3.com

قیمت هر متر مربع گریتینگ فلزی

[قیمت روز گریتینگ](#) را از لینک مربوطه دریافت نمایید.



گریتینگ چیست؟

به صفحاتی از جنس فلزی، آهنی، گالوانیزه، پلاستیکی، استیل، کامپوزیت و آلومینیوم که دارای شکل ظاهری شبکه مانند بوده و از اتصال مجموعه ای از قطعاتی از قبیل تسمه در تسمه، تسمه در چهارپهلوی، تسمه در نیم تسمه و تسمه در میلگرد تولید می شود. برای ساخت این محصول قطعات از جنس های نامبرده را به وسیله بست های متنوع و یا در موارد فولادی و آهنی به وسیله جوش به یکدیگر اتصال می دهند. انواع گریتینگ دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار، نور خورشید و عوامل محیطی و مواد شیمیایی بوده از همین رو در صنایع پتروشیمی، ساختمان سازی، کشتی سازی، صنایع نفت و گاز و... مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول همچنین استهلاک بالایی ندارد به همین دلیل می شود از آن به عنوان کف پوش استفاده کرد که بر اثر عبور و مرور دچار سایش نخواهد شد. دیگر مزایای گریتینگ شامل عدم یخ زدگی در شرایط یخ بندان و برف، سطحی غیر لغزنده، ممانعت از تجمع گاز ها همچنین قابلیت انتقال نور را دارد.

قیمت گریته‌نگ گالوانیزه گرم

سازنده گریته‌نگ این محصول را پس از ساخت تمیزکاری کرده سپس به واحد گالوانیزاسیون می‌فرستد. چرا که اتصالات در محصول به وسیله جوشکاری بوده و جوشکاری بر روی سطوح گالوانیزه شده کاری بسیار خطرناک است. در ابتدایی ترین مرحله محصول اسیدشویی شده، بعد از تمیزکاری قطعه آن را به حمام گالوانیزاسیون می‌فرستند تا به شیوه غوطه وری و مطابق با استاندارد ASTM/A123 آبکاری شود. در این مرحله با سپری کردن مدت زمان مشخص قطعه در مذاب سطحی از فلز روی بر روی قطعه ثابت خواهد شد. سپس قطعه را خارج کرده در محیط باز خنک می‌کنند پس از آن بسته بندی کرده و به انبار انتقال می‌دهند.

مزیت این کار علاوه بر زیبایی بخشیدن به محصول بالا بردن مقاومت آن در برابر عوامل محیطی فیزیکی و شیمیایی می‌باشد. تقریباً تمامی شهرهای ایران از سازنده این محصول بوده که لازم است عملیات گالوانیزاسیون این محصولات باید به گونه با دقت انجام شود و تولید کننده از آبکاری شدن تمامی اجزا به طور کامل اطمینان حاصل کند. در موارد استاندارد پوشش آبکاری شده بر روی محصول برابر با ۷۰ تا ۸۵ میکرون است. در مرحله انجام آبکاری باید حتما شرایط استاندارد برای آن از قبیل دمای مناسب، فضای کافی و شرایط جوی مناسب مهیا باشد. به عنوان مثال دمای بالای محیط موجب تابیدگی محصول خواهد شد. گریته‌نگ گالوانیزه دارای قدرت بالا در برابر شکنندگی و فشار دارد ضمن آنکه سطح از چسبندگی خوبی برخوردار است. این ویژگی موجب شده تا از آن به عنوان پاگرد، راه پله و پوشش های کف در ساختمان های مسکونی و یا کارخانجات مورد استفاده قرار گیرد.

قیمت گریته‌نگ کامپوزیتی

تعیین قیمت این محصول بسته به عواملی تعیین می‌شود. نوع کاربرد، نحوه ساختار وزن گریته‌نگ و طراحی محصول، فاصله چشمه ها ، گالوانیزه بودن یا نبودن و مواردی از این دست بستگی دارد که متناسب با این موارد تعیین قیمت می‌شود. تیم آهن سه در زمینه تامین مقاطع فولادی و به عنوان فروشنده گریته‌نگ می‌باشد. شما می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید گریته‌نگ با شماره تماس ۰۳۱-۳۵۱۵۶ تماس حاصل فرمائید.

